

**Návod na inštaláciu ISKasa (ekasa –
klient) pre komunikáciu s programom
POHODA
verzia V1.01**

A. Inštalácia

1. Otvoríme si v internetovom prehliadači stránku <http://sis.llarik.sk/down/iskasa-pohoda/>
2. V hornej časti stránky klikneme na odkaz [ISKasa_v1.0.1.1_x86.exe](#)

Aktualna verzia ISKasa pre software Pohoda

Verzia 1.0.1.1

- [ISKasa_v1.0.1.1_x86.exe](#) 32bitová verzia
- [ISKasa_v1.0.1.1_x64.exe](#) 64bitová verzia

Zmeny:

- pri preinštalovaní starej verzie zachová pôvodné nastavenie

Predchadzajúce verzie ISKasa pre software Pohoda


Verzia 1.0.1.0

- [ISKasa_v1.0.1.0_x86.exe](#) 32bitová verzia
- [ISKasa_v1.0.1.0_x64.exe](#) 64bitová verzia

Zmeny:

- nove funkcie v API (nova verzia pohoda-1.0.1.jar)


3. Uložíte program, ktorý sa ponúka na stiahnutie
4. Otvoríte program, ktorý ste si stiahli
5. Vyberiete jazyk použitý pre inštaláciu programu

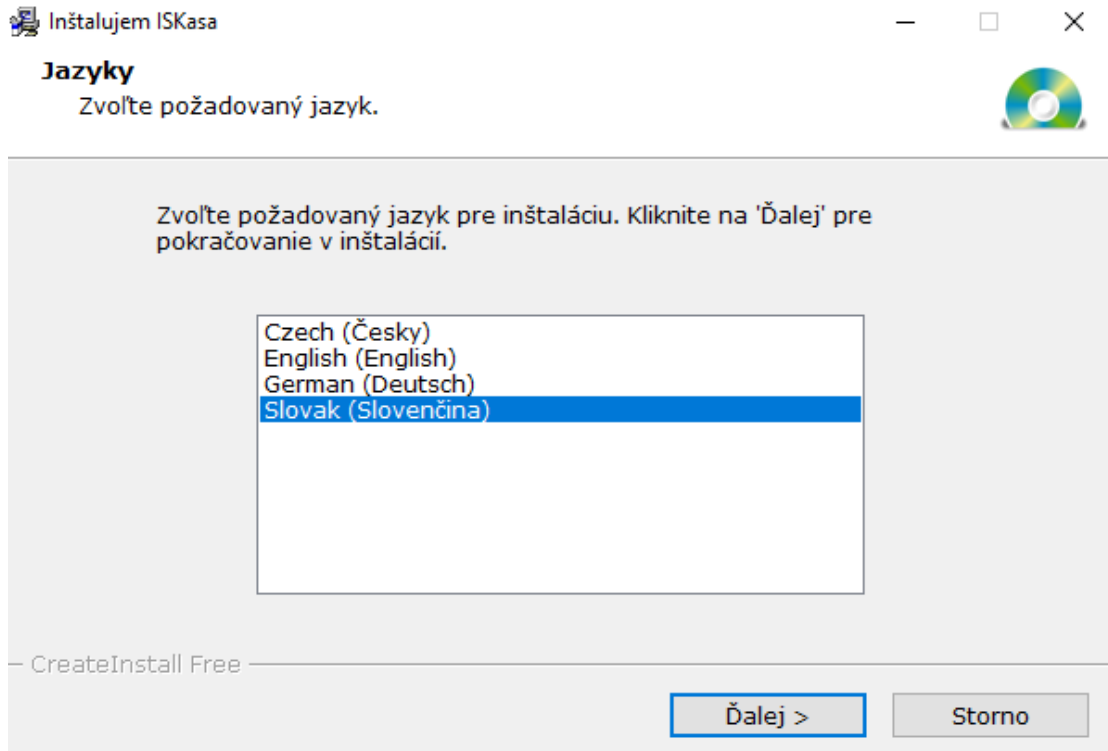

6. Potvrdíme tlačidlom "Ďalej"

7. Privítanie pri inštalácii opäť potvrdíme tlačítkom "Ďalej"

8. Vyberieme si cieľový adresár, kam chceme nainštalovať program, ktorý ovláda pokladnicu

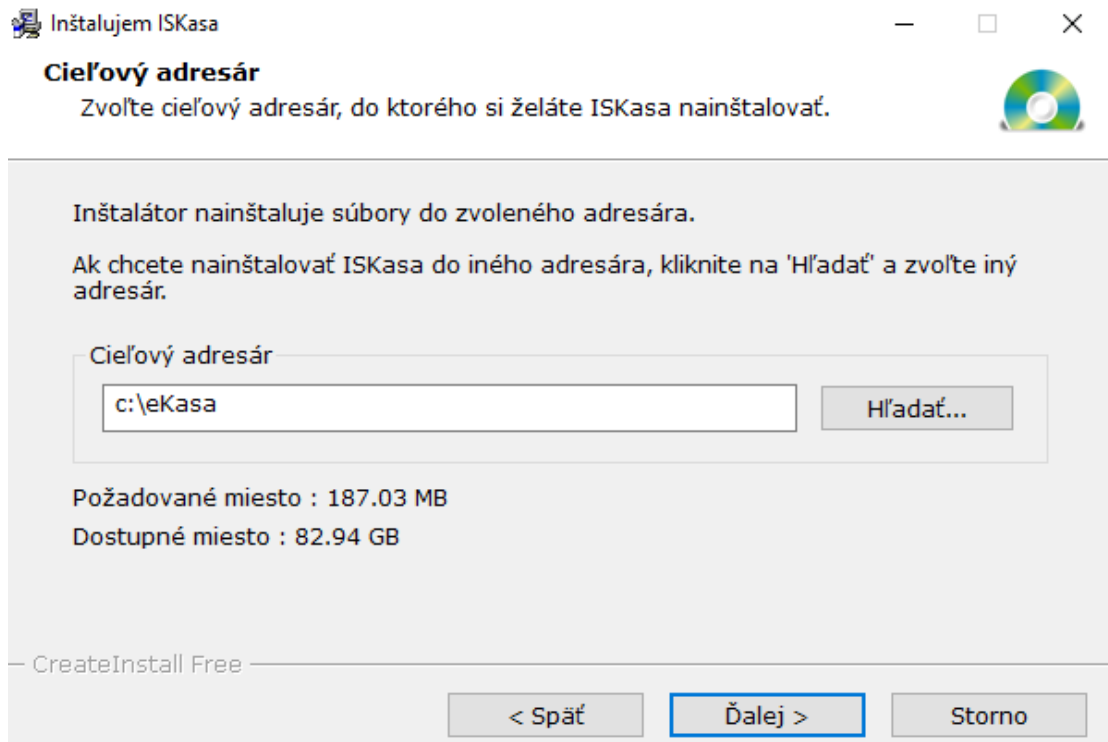

9. Pokračujeme tlačidlom "Ďalej" a počkáme, kým sa program nainštaluje

10. Po nainštalovaní sa nám otvorí okno nastavení pokladne

ISKasa nastavenie

Nastavenie rozhrania

Vstupný súbor: c:/eKasa/vstup.xml

Výstupný súbor: c:/eKasa/vystup.xml

Pripojenie k ISKasa službe

Kód pokladne: 100000000000000001

Adresa služby: http://192.168.50.21:8888

Prihlasovacie meno: user@iskasa.sk

Heslo: ●●●●●

Nastavenie tlačiarne

Pin pre otvorenie zásuvky: 2

Potvrď Zruš

- vstupný súbor : skopírujeme nastavenie zo systému Pohoda

- výstupný súbor : skopírujeme nastavenie zo systému Pohoda

- kód pokladne : kód pokladne prideluje finančná správa

- adresa služby : vyplníme IP adresou, pod ktorou sa prihlasujeme aj do webovej služby ISKASA vo formáte <http://XXX.XXX.XXX.XXX:8888/>

- prihlasovacie meno : vyplníme menom, pod ktorým sa prihlasujeme do webovej služby ISKASA (defaultne nastavené admin@iskasa.sk)

- prihlasovacie heslo : vyplníme heslom, pod ktorým sa prihlasujeme do webovej služby ISKASA

- Pin pre otvorenie zásuvky : vyberieme pokiaľ máme do tlačiarne napojenú aj zásuvku s peniazmi

11. Klikneme na tlačítko "Potvrď".


12. Program nás upozorní, že nastavenia boli uložené a bude potrebné službu reštartovať. Služba sa reštartuje automaticky, pokiaľ niesú špeciálne nastavenia na domovskom počítači, ktoré automaticky reštart služieb znemožňujú.

13. Po potvrdení upozornenia klikneme na tlačítko "Zruš" na spodnej lište okna s nastaveniami.


14. Svoju inštaláciu ukončíte kliknutím na tlačítko "Hotovo"

B. Konfigurácia

1. Vo vašom menu "Štart" sa vytvoril odkaz na konfigurátor programu ISKASA

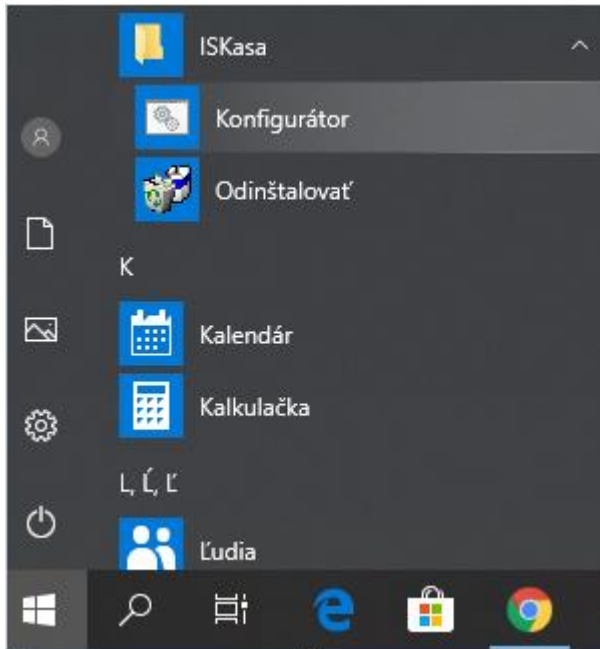

Tento program nám opäť otvorí nastavenia, ako pri inštalácii. Pomocou konfigurátoru vieme meniť nastavenia, pokiaľ zmeníme na pokladni IP adresu, poprípade iné nastavenia.

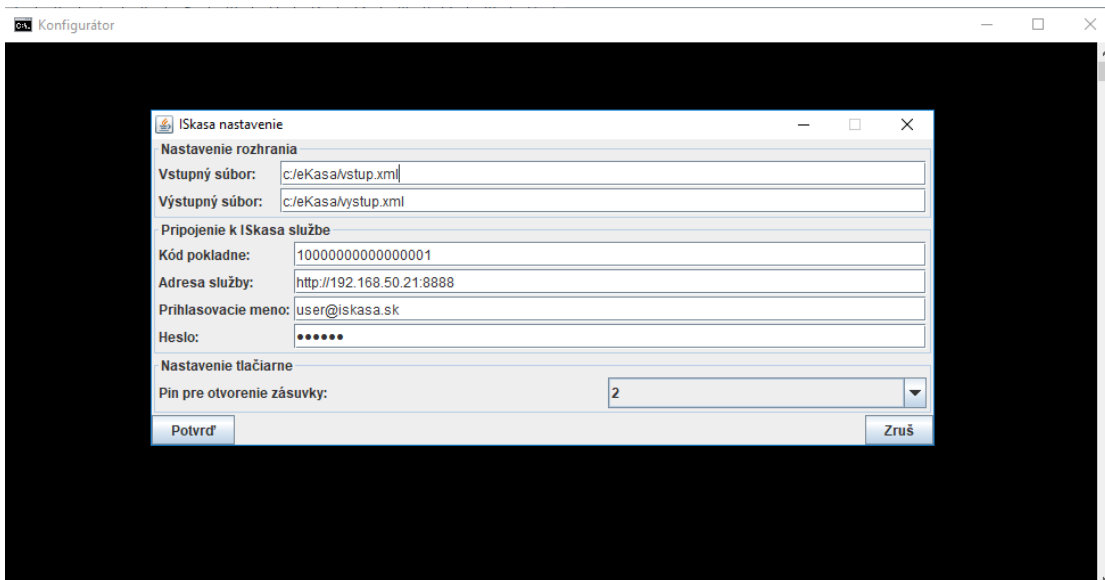

Na pozadí nastavení sa zároveň otvorí príkazový riadok, v ktorom po potvrdení našich zmien uvidíme správu o reštarte služby.